

Кронштейн врезной НТ-DKS-UM01 (Краткое руководство)

Кронштейн врезной НТ-DKS-UM01 изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 с толщиной фронтальной панели 2мм. Используется для установки вызывных панелей DKS151xx в панели и стены из Бетона, Газобетона, Кирпича, ППП.

Выборка материала стены производится согласно чертежу «Разметка отверстий под установку кронштейна НТ-DKS-UM01».

Габаритные и установочные размеры кронштейна указаны на чертеже «Габаритный чертеж НТ-DKS-UM01».

Для монтажа вызывной панели DKS151xx на кронштейн необходимо использовать тяговые заклепки:

DIN7337 – А4,8х16 al/st

или Заклепка 4,8х16 – АLА/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005

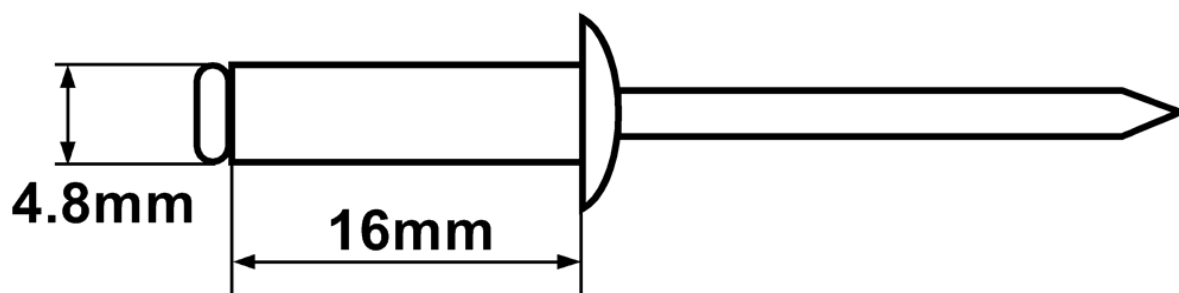



Рисунок 1-чертеж заклепки



Рисунок 2 - внешний вид заклепки

Разметка отверстий под установку кронштейна НТ-DKS-UM01

4 углубления $\varnothing 9-15$ мм глубина 10 ± 2 мм
(под внутреннюю часть заклепки)

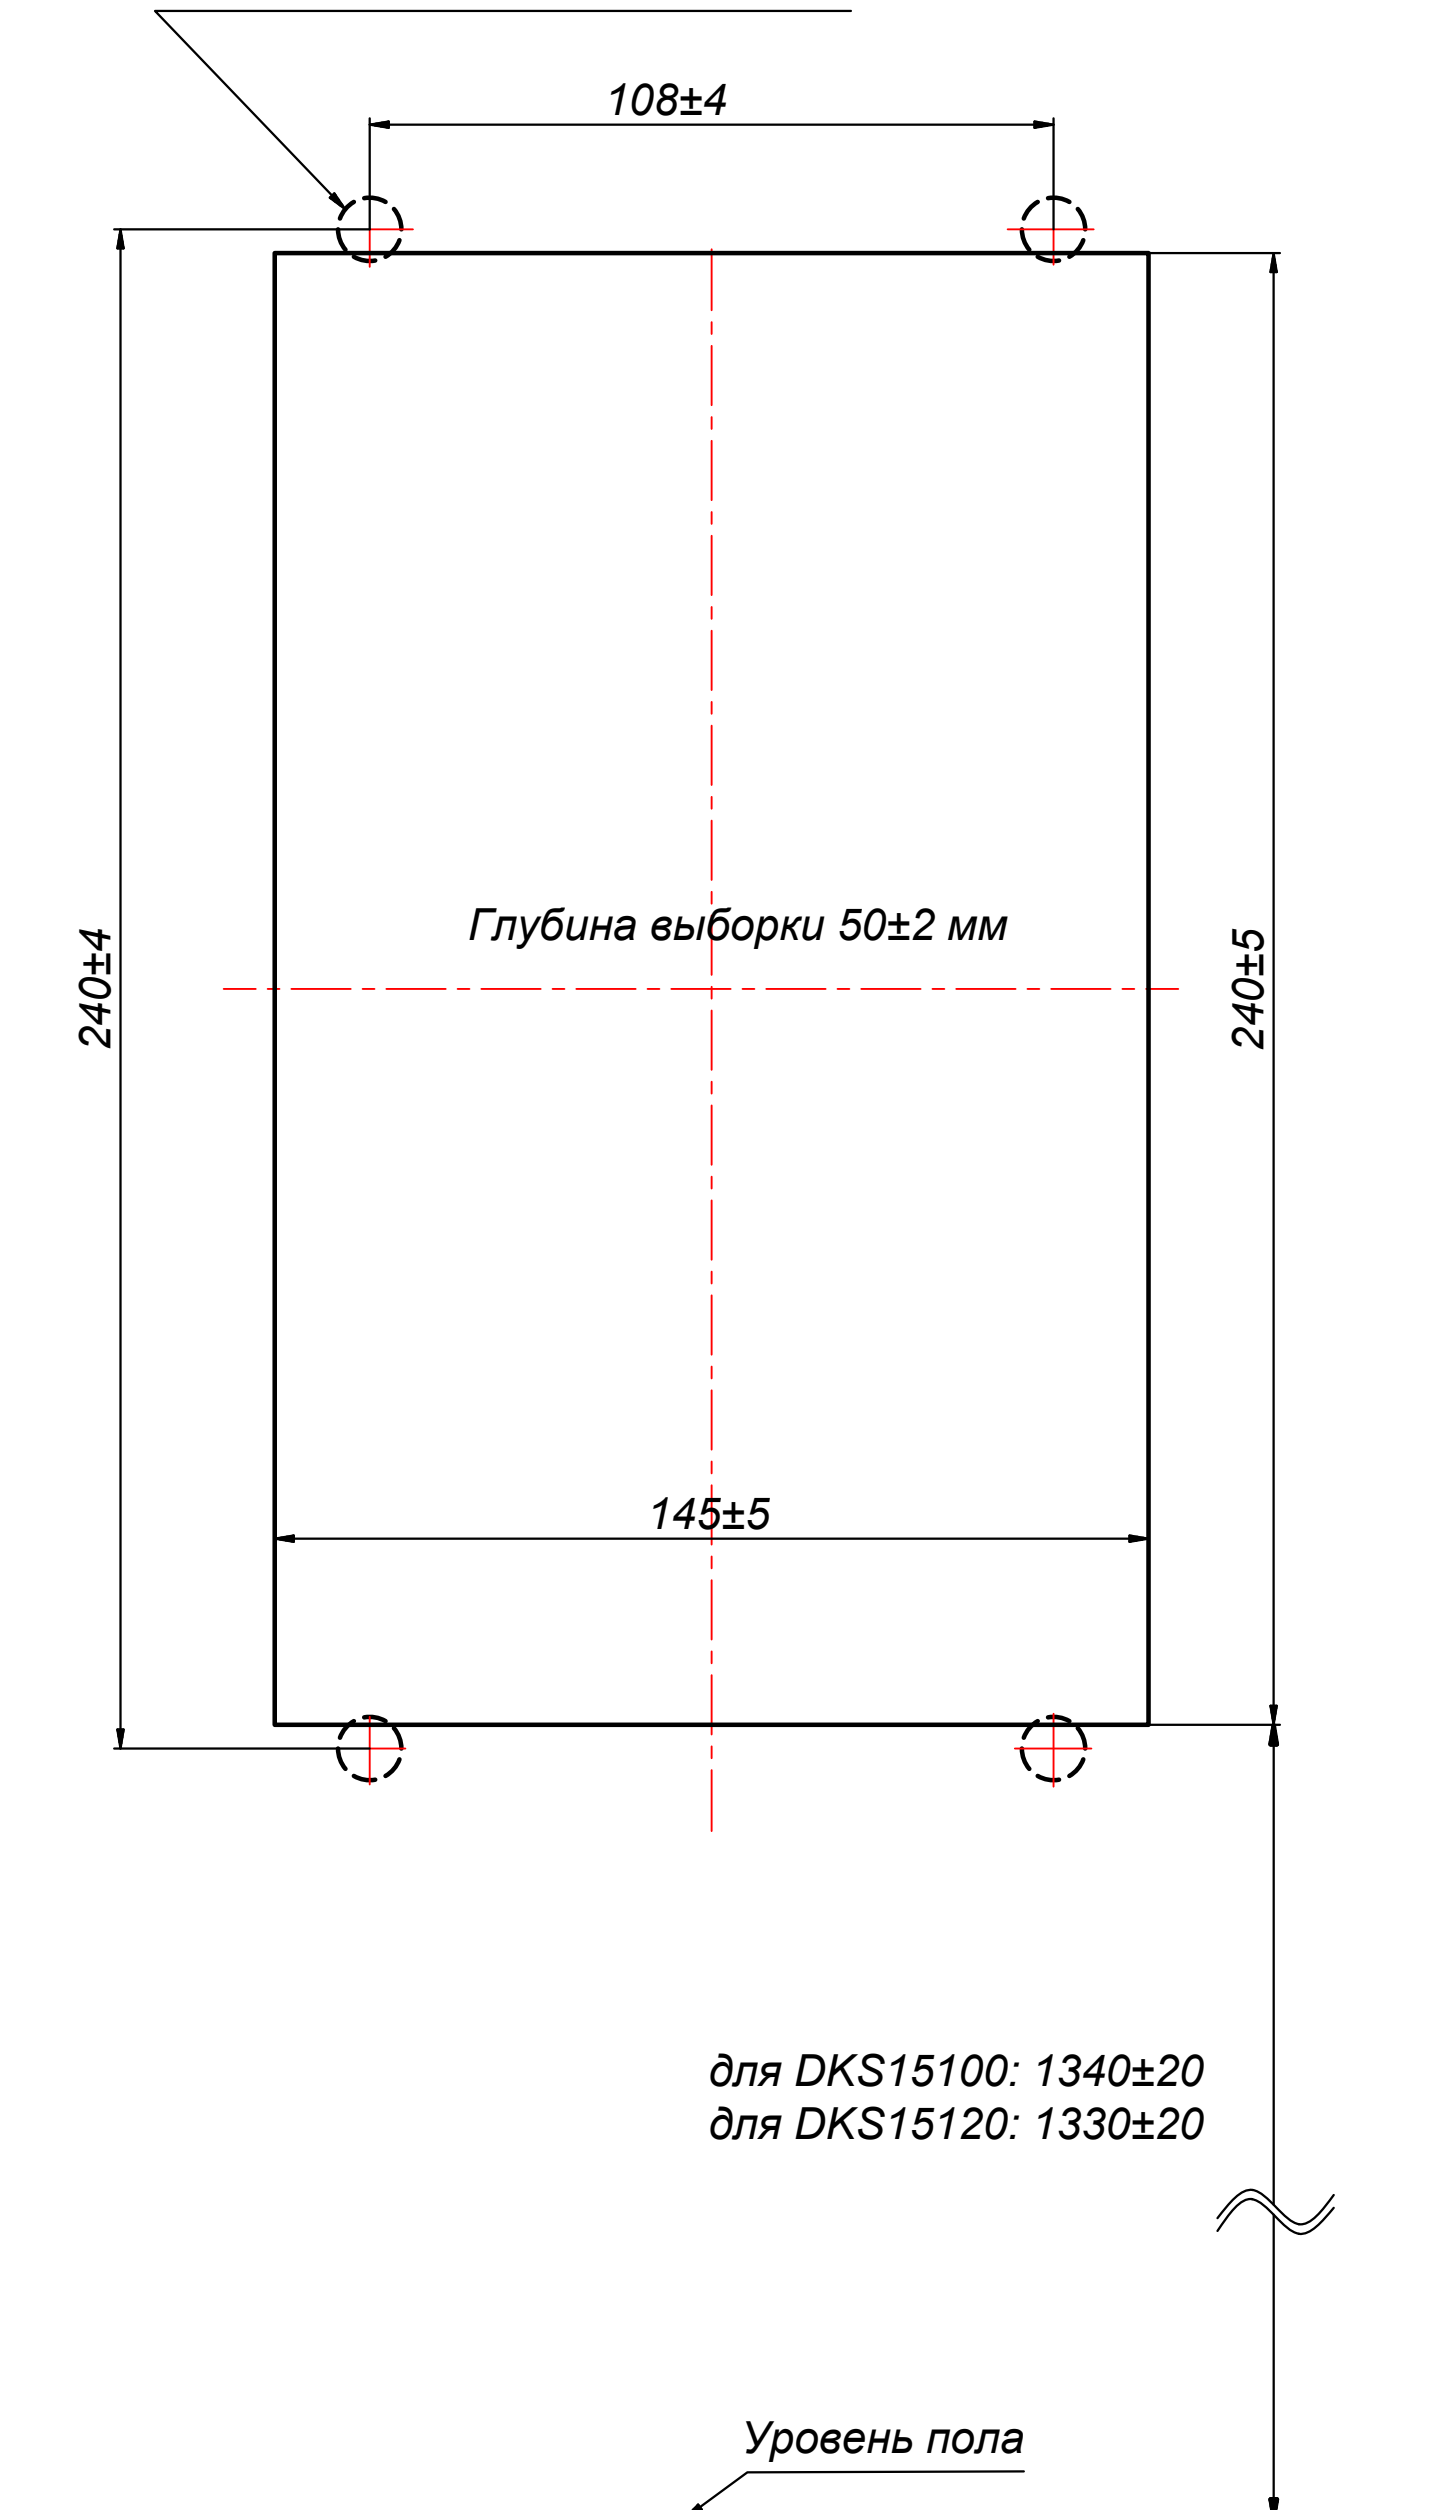

Размеры указаны в мм
* - размер указан для справки

Габаритный чертеж НТ-DKS-UM01

