

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3215-R30P исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV3215-R30P



1. Технические характеристики.

Общие:

| | |
|--------------------------|--|
| Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.9" SONY Starvis, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |
| Угол обзора | От 2 до 49° (гор.), от 1 до 38° (верт.) |
| Увеличение | Оптическое: 30x, f=4.7-141.0 мм, Цифровое, через веб-интерфейс |
| Формат сжатия | H.265, H.264 HP/MP/SP, Motion JPEG |
| Разрешение | 2560×1920, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 |
| Скорость кадров | До 30 к/с |
| Скорость передачи | от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR) |
| Скорость затвора | От 1 до 1/100000 сек. (авто, ручную) |
| WDR | Аппаратный 2-х кратный 120 ДБ |
| Шумоподавление | 3DNR |
| Панорамирование | 360° (непрерывно) |
| Скорость панорамирования | От 0.5 до 180°/сек (ручную), до 240°/сек (в режиме «предустановки») |
| Наклон | От 0 до 90° (автопереворот) |
| Аудиовыход | 1 канал |
| Аудиовход | 1 канал |
| Компрессия | G.711, AAC |
| Режимы работы аудио | Дуплекс, симплекс |

Сеть и интерфейсы:

| | |
|---------------------|--|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x ONVIF Profile S |
| Поддержка microSDXC | Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ) |
| Тревожный вх/вых | 2 входа, 2 выхода |

Эксплуатация:

| | |
|---------|---------------------------------|
| Питание | 24 В 3 А (AC), High POE (30 Вт) |
|---------|---------------------------------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | до 25,5 Вт |
| Диапазон температур | От -40 до +60°C |
| Размеры (дхв) | Ø204.8x308 мм |
| Вес | 4 кг (нетто) |

2. Комплект поставки.

| | |
|---|-------|
| 2.1 Скоростная поворотная купольная IP-камера | 1 шт. |
| 2.2 Компакт-диск (с документацией и ПО) | 1 шт. |
| 2.3 Набор для монтажа + Кронштейн | 1 шт. |
| 2.4 Сальник для кабеля | 1 шт. |
| 2.5 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

IP-камера SV3215-R30P предназначена для записи с разрешением до 5Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

5 Мп скоростная купольная IP-видеокамера SV3215-R30P уличного исполнения с ИК-подсветкой предназначена для организации профессионального видеонаблюдения в суровых климатических условиях. Мощная оптика реализует 30-кратное оптическое увеличение, высокая скорость процессора обеспечивает быстрый переход между сценами. SV3215-R30P поддерживает эффективный формат обработки видеосигнала H.265.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

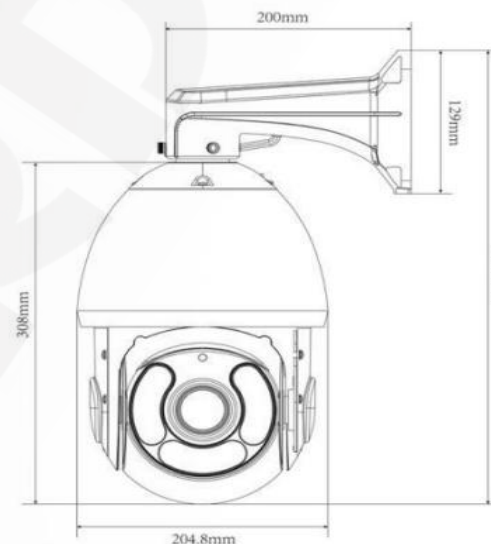

7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-РУ.АЛ16.В.54767
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>