

N300 N320

Высококачественная
камера с мегапиксельным
разрешением




- КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 30 кадров в секунду при разрешении 720p HD
- Одновременное кодирование: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Поддержка режима WDR (широкий динамический диапазон)
- Встроенный микрофон (с настройкой усиления звука)
- Запись на внешний файловый сервер (NAS)
- 16-канальное программное обеспечение в комплекте
- Многозонный детектор движения и детектор звука
- Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n (поддержка WPS)*
- Поддержка технологии PoE**
- Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC
- Тревожные вход/выход

N300/N320 - МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ, КОМПАКТНАЯ IP-КАМЕРА С ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ СЕНСОРМ И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА WDR ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДОМА ИЛИ В ОФИСЕ.

* Поддержка беспроводного соединения Wi-Fi доступна только для модели N320.


** Поддержка PoE доступна только для модели N300.

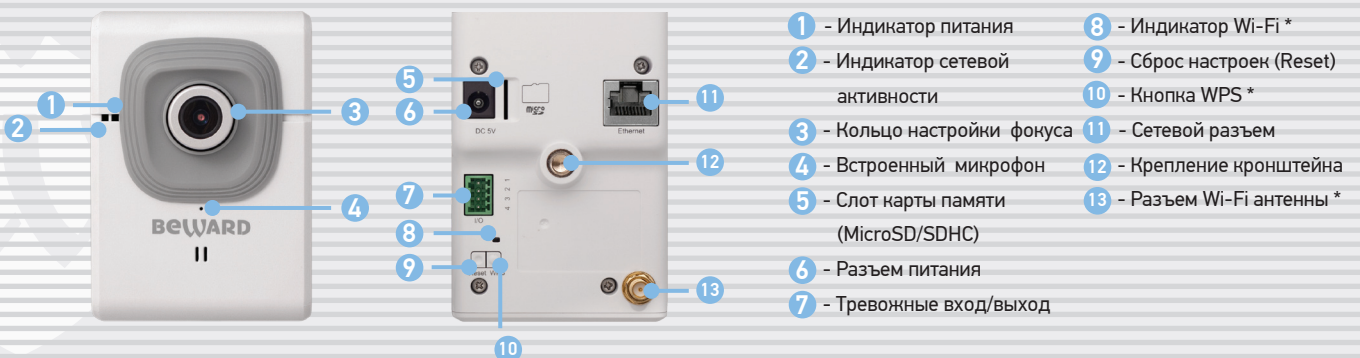

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	N300/N320		загрузка устройства, периодическое событие, IP-уведомление, ошибка записи
Сенсор	OmniVision 1/4" КМОП-сенсор		на карту памяти, детектор саботажа, тревожный вход
Размер сенсора	3.88x2.43 мм	Запись на NAS	Запись видео, кадров, системного журнала в папку с открытым доступом или на файловый сервер постоянно,
Чувствительность	0.2 лк / 0.05 лк (DSS @ 2 к/с)		
Выдержка затвора	1/2 - 1/10000 сек		по расписанию, по тревоге, периодически
Усиление	от 1x до 64x	Карта памяти	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
Дополнительно	WDR (8 уровней), фильтр шума, BLC		
ОБЪЕКТИВ		Загрузка на FTP	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически (интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Тип объектива	M12, F1.8		
Фокусное расстояние	4.0 мм	Отправка по почте	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически (интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Угол обзора	52° (по горизонтали)		
ВИДЕО			
Видеопоток	H.264 Baseline Profile, MPEG-4 Simple Profile, Motion JPEG (одновременное кодирование), 1280x800, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120		
Разрешение	1280x800, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120		
Скорость кадров	H.264/MPEG-4/Motion JPEG: до 30 к/с для всех разрешений	Порты/Разъемы	RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T, разъем питания, разъем для установки карты памяти, сброс настроек (Reset), WPS и SMA-разъем (только для N320)*
Скорость потока	H.264/MPEG-4: пользовательские настройки, предустановки (5 фиксированных), фиксированная скорость потока: от 32 кбит/с до 6 Мбит/с; Motion JPEG: предустановки, пользовательские настройки		
Профиль	10 профилей с индивидуальной настройкой	Тревожный вход/выход	1 вход/1 выход; поддерживаемые режимы: NO, NC
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра	Карта памяти	MicroSD/MicroSDHC (до 32-х Гб)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, резкость	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
	Поворот: отражение, переворот, отражение+переворот, время/дата, текст, маска приватности	Управление	Профессиональное 16-канальное ПО для записи и мониторинга и ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте); веб-браузер Firefox, Safari, IE 9.0 или выше
Увеличение	Цифровое 10x (вкл/выкл)	UPnP	Автоматическое обнаружение при помощи UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7)
АУДИО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Аудио	Встроенный микрофон и динамик с настройкой усиления звука	Питание	5 В, 0.6 А (пост. ток), макс. 3 Вт PoE 802.3 af (только для N300)**
Компрессия	G.711 u-law, a-law, AMR	Индикация	Состояние питания, проводной сети, Wi-Fi*
Дополнительно	Двусторонняя связь (дуплекс, полудуплекс, прямое и обратное аудио)	Температура	От 0 до +50°C
СЕТЬ		Размеры (шхвхг)	66x96x43 мм
Интерфейсы	10Base-T/100Base-T Ethernet порт	Вес (нетто)	100 г
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF v2.2	Материал корпуса	Пластик
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (до 5 одновременных подключений), HTTPS, фильтр по IP	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Соединение	DHCP, статический адрес	Сетевая карта	Да
БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС (ДЛЯ N320)*		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Стандарт	IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS)	ОС	Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS Leopard 10.5 или выше
Безопасность	Шифрование WEP 64/128 бит, WPA-PSK/WPA2-PSK	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
События	Детектор звука и многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности и порога срабатывания, сетевая ошибка,	Видеокарта	256 Мб
		КОМПЛЕКТАЦИЯ	
		Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
			Кронштейн (с крепежом)
			Блок питания 5 В, 1 А (постоянного тока)
			Wi-Fi антенна (только для N320)*
			Кабель Ethernet, длина 1 метр (патч-корд)
			Терминальный блок (4 контакта; тревожные вход/выход)
			Руководство по быстрой установке
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

* Поддержка беспроводного соединения Wi-Fi доступна только для модели N320.

** Поддержка PoE доступна только для модели N300.

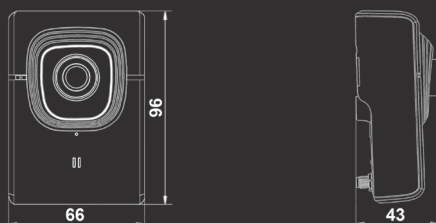

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.